



Li-ion 40Vmax シリーズ

40V^{Li-ion} max

XGT

Next Generation Technology

次世代の領域へ導く、さらなるパワー。



ハイパワー・長寿命・高耐久を実現した
マキタ独自の“スマートシステム”

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation


マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー

MAKITA SMART SYSTEM
工具 ◀▶ バッテリー ▶◀ 充電器で
最適化デジタル通信

最適充電システム
オートメンテナンス+冷却機能で
急速充電。

最適給電システム
バッテリーの状態に応じて、工具と
バッテリー間の給電制御を最適化し、
バッテリー負荷を最小化。

パワーを最大限に引き出し 高負荷時の作業時間アップ

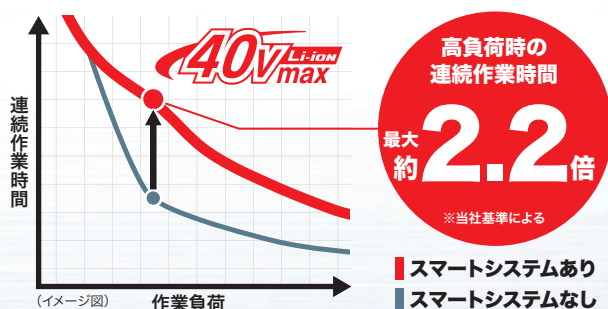

パワーアップと バッテリー長寿命化を両立

連続した高負荷作業時においても長寿命を実現。



40Vmaxリチウムイオンバッテリー Li-ion Battery

Li-ion 2.5Ah

BL4025

部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円



Li-ion 4.0Ah

BL4040

部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円
近日発売予定



パワースーツキットXGT1

部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円



2.5Ah BL4025×2本
急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品

パワースーツキットXGT2

部品番号 A-69733
近日発売予定



4.0Ah BL4040×2本
急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

Technology

40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。



スマートシステムの
動画がご覧になれます。



BL4040[4.0Ah] 最大出力

BL4025[2.5Ah] 最大出力


1,510w[※]

1,150w[※]


※当社基準による

専用設計ならではの IP56 高耐久仕様

防じん・防水 保護等級^{※1}

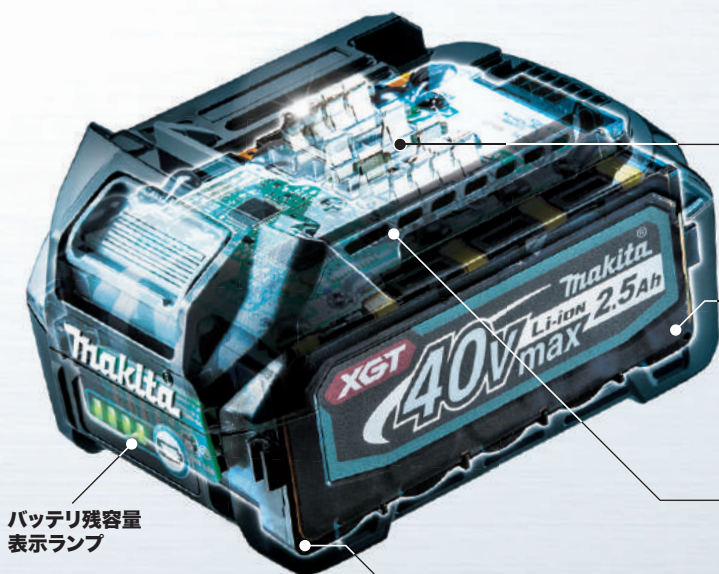


バッテリー残容量
表示ランプ

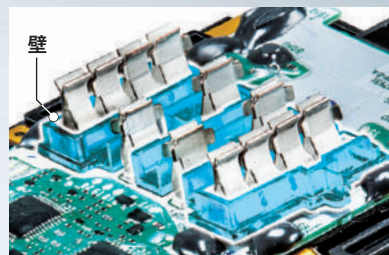


端子短絡防止構造

端子間に壁を設け、水や粉じんの
侵入による短絡を防止。

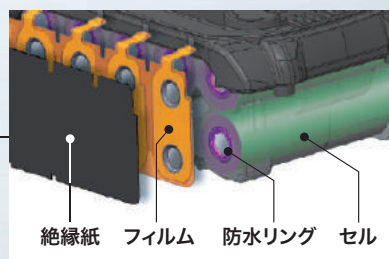

防水3層構造

セル端面を3層構造にする事で、水や
粉じんの侵入によるセルの故障を防止。

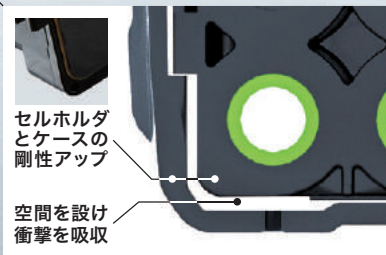


セルホルダ
とケースの
剛性アップ

空間を設け
衝撃を吸収

衝撃吸収構造

セルホルダ角部の剛性をアップ。
さらに空間を設けて衝撃も吸収。

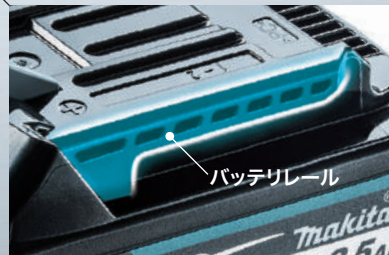

バッテリーレール

高剛性レール

バッテリーレールの幅や高さをアップ。
ハイパワー製品にも耐えるレール強度。

耐衝撃性
約**40%**
アップ
※当社比

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

40Vmax用 急速充電器 Battery Charger

「立体」充電表示ランプで
視認性アップ

USB機器充電可能
(出力電流2.4A)

DC40RA

部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円



充電器用
交換アダプタ
ADP10

部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円



14.4/18Vバッテリーも
充電可能
(ライトバッテリー除く)

業界最速フル充電[※]

充電時間	実用充電	フル充電
BL4025	約19分	約28分
BL4040	約31分	約45分
BL1860B	約27分	約40分

※2019年10月現在、当社調べ。

40V^{Li-ion}max**XGT**

Next Generation Technology



※1 クラス最速の金物ビス締付け

TD001Gの
動画をご覧に
なれます。



最大
締付けトルク
220
N・m


締付けスピード約15%アップ

金物ビスφ6.5×120mmラワン材 締付け(当社18V機比)

TD001G	115
18V従来機	100

遅 締付け速度 速

IP56
防じん・防水 保護等級※3



最速状態を維持

定回転制御によりバッテリー容量が減っても、締付け速度は最速を維持



楽らくモード6

型枠作業をアシストする
新モード(ボルト1・3)を追加



ビット振れ低減
ダブル・ボールベアリング採用

- 打撃力4段階 + 楽らくモード6[木材 + テクス(厚板/薄板) + ボルト(1/2/3)]
- モードメモリー機能 ■打撃モード切替え手元ボタン ■新ワンタッチビット装着
- 左右2灯LEDライト ■IP65 防じん・防水 新プラスチックケース(GRDXのみ)

充電式インパクトドライバ **BL** **APT** **4color**

Li-ion
2.5Ah

TD001GRDX 青

標準小売価格 71,000円(税別)

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体のみ

TD001GZ 青

標準小売価格 26,200円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

1充電作業量(目安)※4 ネジ締め	
約 150 本 金物ビス φ6.0×120mm	約 4,500 本 ネジ・ボルト M8×16mm

※写真で使用している先端工具は別販売品です。 ※1 充電式インパクトドライバーにおいて、2019年10月現在、当社調べ。



AC機を超えるハイパワーを実現

HS001/002Gの
動画がご覧になります。



切断スピード
約**65%**
アップ

メラビ/厚さ60×幅300mm 切断 (当社AC機比)

HS001G **165**

AC従来機 **100**

遅 切断速度 速



駆動モード切替

スピードモード: 能率重視 (自動変速)
仕上げモード: 仕上り重視 (定回転制御)



キックバック反動低減

キックバック時の回転数低下を
検知して「自動停止」



IP56
防じん・防水保護等級^{※3}

ワイヤレス
ユニット別売
A-66151
5,000円

- 自動変速 (5,500min⁻¹) + 定回転制御 (4,100min⁻¹)
- 墨線視認性向上 ■左5°傾斜 ■ブロウ機能
- 高剛性デプスガイド ■ソフトスタート
- LEDライト (2灯式) ■鮫肌チップソー付

1充電作業量 (目安) / 切断 ^{※4}	
約 180 本 合板 厚さ12 ×幅1,000mm	約 100 本 メラビ 厚さ60 ×幅300mm

最大切込み深さ

66mm

165mm 充電式マルノコ

無線連動
非対応

Li-ion
2.5Ah

HS001GRDX 青/B黒
標準小売価格 **85,600円 (税別)**
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース・鮫肌チップソー付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体
のみ

HS001GZ 青/B黒
標準小売価格 **40,800円 (税別)**
鮫肌チップソー付
バッテリー・充電器・ケース別売

無線連動
対応

Li-ion
2.5Ah

HS002GRDX 青
標準小売価格 **89,600円 (税別)**
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース・鮫肌チップソー付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体
のみ

HS002GZ 青
標準小売価格 **44,800円 (税別)**
鮫肌チップソー付
バッテリー・充電器・ケース別売

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology



土台への座掘り穴あけスピードNo.1^{※1} 大径コア

サイディング
穴あけスピード
約**20%**
アップ

マルチサイディングコアφ200mm
サイディングボード 穴あけ (当社18V機比)

HP/DF001G **120**

18V従来機 100

遅 穴あけ速度 速

【座掘り】木工
穴あけスピード
約**30%**
アップ

座掘りドリル部φ24mm-座掘り部65mm
ラワン材 穴あけ (当社18V機比)

HP/DF001G **130**

18V従来機 100


遅 穴あけ速度 速



電子クラッチ41段
クラッチ数を増やし
高負荷作業の範囲を拡大



振り回され低減
センサーが振り回されを感じし
「モータを自動停止」



高負荷時の連続作業量2倍以上
気温40℃の炎天下でも
落ちない連続作業量

高負荷時
連続作業量
**2倍
以上**
(当社18V機比)

HP/DF001G※レンガはHP001Gのみ	
1充電作業量(目安)/穴あけ ^{※2}	
約 400本 超硬ドリルφ8mm レンガ(深さ30mm)	約 800本 木工キリφ21mm ラワン(厚さ30mm)

ショートボディ
大幅に短く、コンパクト
-24 [全長] mm



※HP001Gは182mm

※写真で使用している先端工具は別販売品です。 ※1 充電式震動ドライバドリル/充電式ドライバドリルにおいて。2019年10月現在、当社調べ。



φ220対応

HP/DF001Gの
動画がご覧になれます。



最大
トルク

150^{※3}N・m

穴あけ能力^{※1}石工はHP001Gのみ

石工	鉄工	木工	サイディングコア
20mm	20mm	50mm	220mm

- 高速・低速2スピード
- 高輝度LEDライト(2灯式)
- 無段変速 ■正逆転両用
- ブレーキ付



HP001GRDX

IPX6
防水保護等級^{※4}



DF001GRDX

IPX6
防水保護等級^{※4}

充電式震動ドライバドリル



Li-ion
2.5Ah

HP001GRDX

標準小売価格
86,600円(税別)

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体
のみ

HP001GZ

標準小売価格
41,800円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

充電式ドライバドリル



Li-ion
2.5Ah

DF001GRDX

標準小売価格
85,600円(税別)

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体
のみ

DF001GZ

標準小売価格
40,800円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

40V^{Li-ion} max

XGT

Next Generation Technology



定回転制御＋左右両傾斜

LS001Gの動画がご覧になれます。




切断スピード
約**2.3倍**

メラビ/厚さ30×幅180mm・左45°傾斜 切断 (当社AC機比)


LS001G **230**

AC従来機 100

遅 切断速度 速



定回転制御
キレイな仕上がり
AC機同等の安定切断



左右両傾斜45°+1°
巾木などの内装材の
突き合わせに便利



“高耐久”リニアボール
ベアリング×2個




“太径”25mm
スライドボール



“高剛性”
傾斜角度調整部



“肉厚”10mm
ガイドフェンス

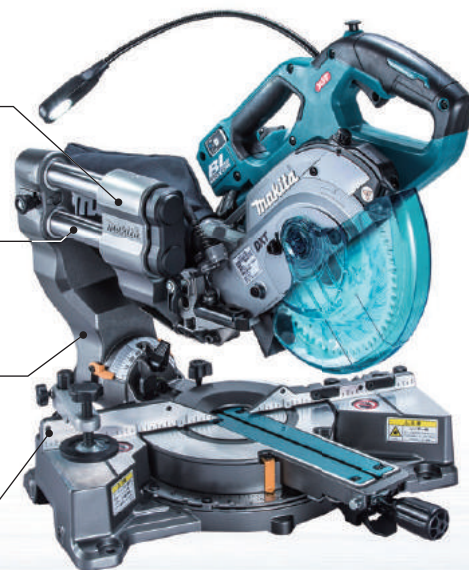

ワイヤレスユニット別売
A-66151 5,000円



- 奥行きが変化しないスライド構造495mm
- ターンベース角度微調整機構
- 大型傾斜固定レバー
- ミニサブフェンス
- 墨線レーザー
- 高輝度LEDライト
- 鋸肌チップソー付

1充電作業量(目安)/切断※3	
約 300本 フローリング材 高さ12 ×幅180mm	約 200本 メラビ 高さ40 ×幅180mm

最大切断能力
高さ 46mm ×幅 182mm ターンベース角度0° ノコ刃傾斜0°

165mm **充電式スライドマルノコ**

LS001GZ
標準小売価格 99,500円(税別)
鋸肌チップソー付/バッテリー・充電器別売

パワーツースキット XGT1

部品番号 A-69727 標準小売価格 64,200円

BL4025×2本 (2.5Ah) DC40RA マックパックタイプ1



充電時間(目安)

実用充電
約**19分**

フル充電
約**28分**

※写真で使用している先端工具は別販売品です。 ※1 当社28mmAC機



AC機を超える穴あけスピード※1

HR001Gの動画がご覧になれます。



穴あけスピード
約**30%**
アップ

超硬ドリルφ18/深さ60mm
コンクリート・圧縮強度40MPa 穴あけ (当社AC機比)

HR001G	130
AC従来機	100

遅 穴あけ速度 速



圧倒的低振動

ハンマドリル
振動3軸合成値 **7.0m/s²**



振り回され低減

センサーが振り回されを感じし
「モータを自動停止」



HR001GRDXV

質量 **5.3kg**
(BL4025取付時)

IP56
防じん・防水保護等級※2

HEPA フィルタ
HEPA filter
集じんモータ内蔵



HR001GRDXB

質量 **3.7kg**
(BL4025取付時)

ワイヤレス
無線運動
対応
ユニット別売
A-66151
5,000円

- ハツリ可能3モード ■LEDライト
- トリガ無段変速 + ダイヤル変速
- フック付

1充電作業量(目安)/穴あけ※3 コンクリート・圧縮強度40MPa ※HR001GRDX	
約 85 本 超硬ドリル φ10.5 (深さ60mm)	約 45 本 超硬ドリル φ18 (深さ60mm)

28mm充電式ハンマドリル **BL MOTOR** **APT**

SDSプラスシャンク

集じんシステム付 **Li-ion 2.5Ah** HR001GRDXV 青/GDXVB 黒
標準小売価格 110,700円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体のみ **HR001GZKV 青**
標準小売価格 68,700円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売

集じんシステム別売 **Li-ion 2.5Ah** HR001GRDX 青/B 黒
標準小売価格 97,000円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

約19分
(実用充電)
約28分
(フル充電)

本体のみ **HR001GZK 青/B 黒**
標準小売価格 55,000円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売

40V^{Li-ion} max

XGT

Next Generation Technology



AC機を超える切断能力を実現

GA001/002Gの
動画がご覧になります。



筋付けスピード
約**40%**
アップ


コンクリートの筋付け／切り込み深さ20mm (当社AC機比)

GA001G	140
AC従来機	100

遅 筋付け速度 速

■切込深さ20mm時
GA001G 200
18V従来機 100
連続作業量

重負荷連続作業性アップ
最適給電システムにより
重負荷での連続作業性が向上



キックバック反動低減
キックバック時の回転数低下を
検知して「自動停止」

IPX6
防水保護等級※2



GA001GRDX

GA002GRDX

- スライドスイッチタイプ ■再起動防止
- ソフトスタート ■ブレーキ
- 過負荷保護・発熱保護

1 充電作業量 (目安) ※3 コンクリートの筋付け (切込み深さ20mm)	
2.5Ah (BL4025)	4.0Ah (BL4040)
約 7.2m	約 11.9m

充電式ディスクグラインダ



100 mm	Li-ion 2.5Ah	GA001GRDX 標準小売価格 73,100円 (税別) バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)
125 mm	Li-ion 2.5Ah	GA002GRDX 標準小売価格 76,100円 (税別) バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)

本体のみ	GA001GZ 標準小売価格 28,300円 (税別) バッテリー・充電器・ケース別売
------	--

本体のみ	GA002GZ 標準小売価格 31,300円 (税別) バッテリー・充電器・ケース別売
------	--

※1 当社100/125mmAC機比 ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を



高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード

JR001Gの動画をご覧になれます。



＜鋼材＞
切断スピード
約**70%**
アップ

配管用炭素鋼管 25A 切断 (当社18V×2機比)

JR001G	170
18V×2従来機	100

遅 切断速度 速


＜木材＞
切断スピード
約**40%**
アップ

SPF 2×10材 切断 (当社18V×2機比)

JR001G	140
18V×2従来機	100

遅 切断速度 速

IP56
防じん・防水 保護等級^{※2}



縦クランク

バランスの回転力で
荷重がかかり、食い付きが良い



工具レス ブレード交換

ブレードを容易に取り外し可能



クラス
最軽量
※4

4.2kg
(BL4025取付時)

1充電作業量(目安)/切断※3	
＜BIM48＞	＜BIM34＞
約 60 本 鋼管 φ34×厚さ3mm	約 100 本 2×10材 厚さ38×長さ235mm

- 高耐久レシプロ機構 ■優れたブレード固定強度 ■ラバージョイント構造
- 工具レスシュー位置調整 ■2スピード ■ブレーキ ■LEDライト ■ツールハンガ

充電式レシプロソー

BL MOTOR

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion 2.5Ah

JR001GRDX
標準小売価格 81,000円(税別)
バッテリーBL4025×2本充電器DC40RA・ケース付

約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)

本体のみ

JR001GZK
標準小売価格 39,000円(税別)
本体+ケース付/バッテリー・充電器別売

■ 充電式インパクトドライバ

モデルNo.	最大締付けトルク(N・m)	締付け能力(mm)				打撃モード	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※2			
		小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド								木ネジ φ5.4×90mm	木ネジ φ4.3×65mm	金物ビス φ6×120mm	ネジ・ボルト M8×16mm
TD001G	220	M4～M8	M5～M16	M5～M14	22～125	4[最速]	0～3,700	0～4,400	直流36 (40Vmax) ※1	120(長さ) × 86(幅) × 245(高さ)	1.6 [BL4025装着時]	Φビット2-65 フック	約460本	約800本	約150本	約4,500本
						3[強]	0～3,200	0～3,600								
						2[中]	0～2,100	0～2,600								
						1[弱]	0～1,100	0～1,100								
						木材	0～1,800	0～4,400								
						テクス用(薄板)	0～2,400	打撃開始直後に停止								
						テクス用(厚板)	0～3,700	0～2,600								
						ボルトモード[1]	0～2,500	打撃開始直後に停止								
						ボルトモード[2]	0～3,700	0～4,400								
						ボルトモード[3]	0～3,700	0～4,400								

TD001GRDX		TD001GRDXB		TD001GDXAR		TD001GDXAP	
TD001GZ		TD001GZB		TD001GZAR		TD001GZAP	

■ 165mm 充電式マルノコ

モデルNo.	ノコ刃寸法(mm)		最大切込深さ(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/切断※2	
	外径	内径	90°	45°	傾斜左5°						合板 厚さ12×幅1,000mm	メラビ 厚さ60×幅300mm
HS001G HS002G	165 (使用できる刃物径) [155～165]	20	66	46	42	5,500 [スピードモード] 4,100 [仕上げモード]	直流36 (40Vmax) ※1	299×188×258	3.3 [BL4025装着時]	鉸肌チップソー (A-64353) 六角棒スナバ5 (783203-8)・平行定規	約180本	約100本

HS001GRDX		HS001GRDXB		HS002GRDX	
HS001GZ		HS001GZB		HS002GZ	

■ 充電式震動ドライバドリル／充電式ドライバドリル

モデルNo.	穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力(mm)		チャック能力(mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※3	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※2		
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	木ネジ									小ネジ	超硬ドリルφ8mm	木工キリφ21mm
HP001G	20	20	50	φ10×90	M6	1.5~13	高速 0~2,600 低速 0~650	高速 0~39,000 低速 0~9,750	直流36 (40Vmax) ※1	182×86×270	2.3 [BL4025装着時]	6.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	Φビット2-65 サイドグリップ ストップパール フック	レング(深さ30mm) 約400本	ラワン(厚さ30mm) 約800本
DF001G	—						—	—						—	—

HP001GRDX		HP001GZ		DF001GRDX		DF001GZ	
-----------	--	---------	--	-----------	--	---------	--

■ 165mm 充電式スライドマルノコ

モデルNo.	ノコ刃寸法(mm)		切断能力(高さ×幅mm)				ターン ベース 回転範囲	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	1 充電あたりの作業量(目安)/切断※2	
	外径 (使用できる 刃物径)	内径	ターン ベース 角度	ノコ刃傾斜									フローリング材 高さ12×幅180mm	メラビ 高さ40×幅180mm
				左45°[当て木]	0°(直角)[当て木]	右45°[当て木]								
LS001G	165 (155~165)	20	0°(直角) 左右45° 右57°	30×182	46×182	15×182	左47° 右57°	4,200	直流36 (40Vmax) ※1	495(奥行) × 400(幅) × 470(高さ)	10.3 [BL4025装着時]	鉸肌チップソー (A-69244) ダストバッグ 三角定規 たてバイス 六角棒スバナ5、2.5	約300本	約200本
				36×150[20mm]	55×150[20mm]	20×150[20mm]								
				30×127	46×127	15×127								
				36×100[15mm]	55×100[15mm]	20×100[15mm]								
				—	46×98	—								
					55×80[10mm]									

LS001GZ	
---------	--

■ 28mm 充電式ハンマドリル

モデルNo.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※4	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※2	
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット								コンクリート・圧縮強度40MPa φ10.5mm 深さ60mm	φ18mm 深さ60mm
HR001 GRDX	28	13	32	54	65	0	0	直流36 (40Vmax) ※1	358×102×232	3.7 [BL4025装着時]	7.0 (ハンマドリル) 6.5 (ハンマ) 2.5以下(ドリル)	サイドグリップ・ストップパール	約85本	約45本
HR001 GRDXV	28	—				980	5,000		※5	578×102×313	5.3 [BL4025装着時]	集じんシステム サイドグリップ・ストップパール		約75本

HR001GRDX		HR001GRDXB		HR001GRDXV		HR001GDXVB					
0	88381	89207	0	0	88381	89209	4	0	88381	89212	4
HR001GZK		HR001GZKB		HR001GZKV							
0	88381	89208	7	0	88381	89213	1	0	88381	89210	0

■ 充電式ディスクグラインダ

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※2	
	外径	厚さ	内径						コンクリートの筋付け	
GA001G	100	6	15	8,500	直流36 (40Vmax) ※1	391×117×151	2.6 [BL4025装着時]	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)	約13.4m (切り込み深さ10mm)	約7.2m (切り込み深さ20mm)
GA002G	125	(取付可能 砥石厚さ3～6)	22			391×140×156	2.8 [BL4025装着時]	研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ		

GA001GRDX		GA001GZ		GA002GRDX		GA002GZ	
-----------	--	---------	--	-----------	--	---------	--

■ 充電式レシプロソー

モデルNo.	切断能力 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹) [回/分]	ストローク長 (mm)	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/切断※2	
								鋼管 φ34×厚さ3mm	2×10材 厚さ38×長さ235mm
JR001G	パイプ:外径130 / 木材:厚さ255 (長さ300mm木工用ブレード使用時)	低速: 0～2,300 高速: 0～3,000	32	直流36 (40Vmax) ※1	457×88×233 [BL4025装着時]	4.2 [BL4025装着時]	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)	(BIM48) 約60本	(BIM34) 約100本

JR001GRDX		JR001GZK	
-----------	--	----------	--

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
※3 EN60745-2-1規格に基づき測定。 ※4 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。
※5 長さは吸引口位置を260mmビットに合わせた寸法。

【注意】安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2019年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642